



SITRE TELEINFORMATICA

Rapporto di Certificazione Cavo




PASSATO

Progetto : Liceo Matilde Di Canossa
 Operatore : JDSU
 Palazzo :
 Locale Tecnico :
 Pannello :



Sito : Liceo Matilde Di Canossa
 Etichetta Cavo : canossa 1pn 113-6
 Piano :
 Rack :

Limite : TIA - Cat 6 Channel
 Testato : 06/17/2016 16:50:17
 Nome Cavo : CAT 6A UTP
 Connector Name : UTP Mod Jack 6A
 Locale : jw20301353 Cat 6A Channel
 Remoto : jw20301354 Cat 6A Channel
 Remote Calibration Date : 13- January - 2016
 Local Calibration Date : 14- January - 2016





✓ Perdita inserzione : Locale :

Coppia Peggior : 7,8
 Valore : 1,32
 Limite : 3,03
 Margine : 1,71
 Frequenza : 2,20



✓ Return Loss : Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 4,5
 Valore : 25,32
 Limite : 19,00
 Margine : 6,32
 Frequenza : 1,00




✓ NEXT : Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 1,2-3,6
 Valore : 48,02
 Limite : 41,41
 Margine : 4,81
 Frequenza : 81,75



✓ ACR-F : Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 4,5-7,8
 Valore : 29,51
 Limite : 16,21
 Margine : 13,30
 Frequenza : 225,00



✓ PS_NEXT : Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 3,6
 Valore : 53,00
 Limite : 47,57
 Margine : 5,43
 Frequenza : 24,25

Remoto : 3,6
 67,88
 58,89
 8,99
 5,05

✓ PS_ACRF : Locale : Remoto :

1,2
 73,00
 60,26
 12,74
 1,00

4,5
 27,86
 13,21
 14,65
 225,00

Network Compliant 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 06/19/2016 12:43:05

Firma :

Versione Software : 5.1.33

Versione ReportXpert : 5.1.33




Rapporto di Certificazione Cavo





PASSATO

Progetto : Liceo Matilde Di Canossa Sito : Liceo Matilde Di Canossa
 Operatore : JDSU Etichetta Cavo : canossa 1pn 108-5
 Palazzo :
 Locale Tecnico :
 Pannello : Rack :



Limite : TIA - Cat 6 Channel
 Testato : 06/17/2016 16:48:53
 Nome Cavo : CAT 6A UTP
 Connector Name : UTP Mod Jack 6A
 Locale : jw20301353 Cat 6A Channel
 Remoto : jw20301354 Cat 6A Channel
 Remote Calibration Date : 13- January - 2016
 Local Calibration Date : 14- January - 2016





✓ Perdita inserzione :
 Coppia Peggior : 7,8
 Valore : 0,95
 Limite : 3,00
 Margine : 2,05
 Frequenza : 2,05





✓ Return Loss :
 Coppia Peggior : 4,5 Remoto : 4,5
 Valore : 26,30 25,52
 Limite : 19,00 19,00
 Margine : 7,30 6,52
 Frequenza : 1,45 1,45




✓ NEXT :
 Coppia Peggior : 1,2-3,6 Remoto : 3,6-7,8
 Valore : 45,30 41,54
 Limite : 40,32 35,36
 Margine : 4,98 6,18
 Frequenza : 94,75 185,00



✓ ACR-F :
 Coppia Peggior : 3,6-7,8 Remoto : 7,8-3,6
 Valore : 64,84 64,86
 Limite : 50,90 50,90
 Margine : 13,94 13,96
 Frequenza : 4,15 4,15



✓ PS_NEXT :
 Coppia Peggior : 1,2 Remoto : 3,6
 Valore : 43,40 38,80
 Limite : 37,48 30,99
 Margine : 5,92 7,81
 Frequenza : 94,75 224,00

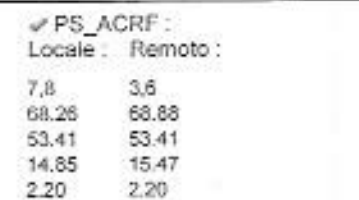

Network Compliant : 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 06/19/2016 12:42:43

Firma :

Versione Software : 5.1.33

Versione ReportXpert : 5.1.33




PASSATO

SITRE TELEINFORMATICA



Progetto :	Liceo Matilde Di Canossa	Sito :	Liceo Matilde Di Canossa
Operatore :	JDSU	Etichetta Cavo :	canossa 2pn 213-4
Palazzo :		Piano :	
Locale Tecnico :		Rack :	
Pannello :			

Limite :	TIA - Cat 6 Channel
Testato :	06/17/2016 16:16:36
Nome Cavo :	CAT 6A UTP
Connector Name :	UTP Mod Jack 6A
Locale :	jw20301353 Cat 6A Channel
Remoto :	jw20301354 Cat 6A Channel
Remote Calibration Date :	13- January - 2016
Local Calibration Date :	14- January - 2016

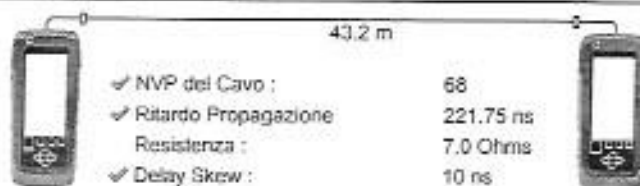

✓ Perdita inserzione : Locale :

Coppia Peggior : 7,8
 Valore : 1,34
 Limite : 3,03
 Margine : 1,69
 Frequenza : 2,20

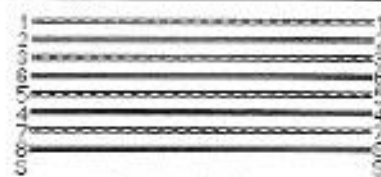



Wire Map (568-B)

✓ Return Loss :

Locale : Remoto :



Coppia Peggior : 4,5 4,5
 Valore : 25,04 25,06
 Limite : 19,00 19,00
 Margine : 6,04 6,06
 Frequenza : 1,00 1,30

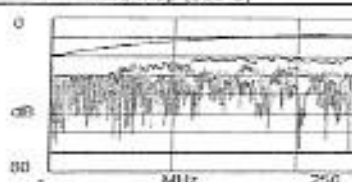

✓ NEXT :

Locale : Remoto :



Coppia Peggior : 3,6-4,5 3,6-7,8
 Valore : 53,22 49,48
 Limite : 45,34 42,79
 Margine : 7,88 6,69
 Frequenza : 47,75 67,75



✓ ACR-F :

Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 7,8-4,5 4,5-7,8
 Valore : 30,06 29,87
 Limite : 16,02 16,02
 Margine : 14,04 13,85
 Frequenza : 230,00 230,00



✓ PS_NEXT :

Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 3,6 7,8
 Valore : 43,38 49,64
 Limite : 34,23 40,92
 Margine : 9,15 8,72
 Frequenza : 146,00 59,75

✓ PS_ACRF :

Locale : Remoto :

Coppia Peggior : 1,2 4,5
 Valore : 74,88 70,28
 Limite : 60,26 55,40
 Margine : 14,62 14,88
 Frequenza : 1,00 1,75

Network Compliant : 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 06/19/2016 12:43:41

Firma :

Versione Software : 5.1.33

Versione ReportXpert : 5.1.33



SITRE TELEINFORMATICA

Rapporto di Certificazione Cavo




Progetto : Liceo Matilde Di Canossa
 Operatore : JDSU
 Palazzo :
 Locale Tecnico :
 Pannello :



Sito : Liceo Matilde Di Canossa
 Etichetta Cavo : canossa 2pn 208
 Piano :
 Rack :

PASSATO



Limite : TIA - Cat 6 Channel
 Testato : 06/17/2016 16:14:40
 Nome Cavo : CAT 6A UTP
 Connector Name : UTP Mod Jack 6A
 Locale : jw20301353 Cat 6A Channel
 Remoto : jw20301354 Cat 6A Channel
 Remote Calibration Date : 13- January - 2016
 Local Calibration Date : 14- January - 2016

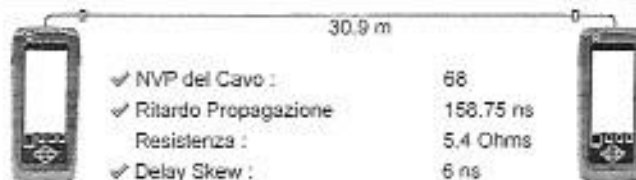



✓ Perdita inserzione :
 Coppia Peggior : 7,8
 Valore : 1,06
 Limite : 3,03
 Margine : 1,97
 Frequenza : 2,20

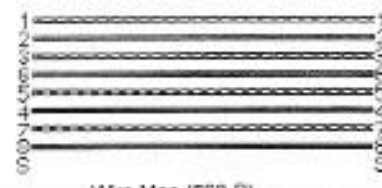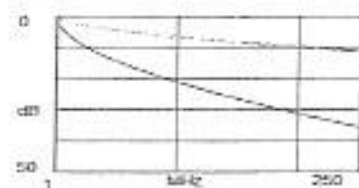



✓ Return Loss :
 Coppia Peggior : 4,5 4,5
 Valore : 26,24 25,84
 Limite : 19,00 19,00
 Margine : 7,24 6,84
 Frequenza : 1,45 1,45



✓ NEXT :
 Coppia Peggior : 3,6-4,5 1,2-4,5
 Valore : 47,52 47,46
 Limite : 39,96 40,78
 Margine : 7,55 6,68
 Frequenza : 99,50 89,00



✓ ACR-F :
 Coppia Peggior : 3,6-1,2 1,2-3,6
 Valore : 32,08 31,96
 Limite : 15,40 15,40
 Margine : 16,68 16,58
 Frequenza : 247,00 247,00



	✓ PS_NEXT :		✓ PS_ACRF :	
	Locale :	Remoto :	Locale :	Remoto :
Coppia Peggior :	3,6	1,2	3,6	1,2
Valore :	41,38	45,74	75,50	75,44
Limite :	33,59	37,58	57,98	57,98
Margine :	7,79	8,16	17,52	17,46
Frequenza :	159,00	93,50	1,30	1,30

Network Compliant : 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 06/19/2016 12:43:23

Firma :

Versione Software : 5.1.33

Versione ReportXpert : 5.1.33



Rapporto di Certificazione Cavo




SITRE TELEINFORMATICA

Progetto : Liceo Matilde Di Canossa
Operatore : JDSU
Palazzo :
Locale Tecnico :
Pannello :



Sito : Liceo Matilde Di Canossa
Etichetta Cavo : canossa pt 13-7
Piano :
Rack :

PASSATO



Limite : TIA - Cat 6 Channel
Testato : 09/17/2016 17:27:05
Nome Cavo : CAT 6A UTP
Connector Name : UTP Mod Jack 6A
Locale : JW20301353 Cat 6A Channel
Remoto : JW20301354 Cat 6A Channel
Remote Calibration Date : 13- January - 2016
Local Calibration Date : 14- January - 2016

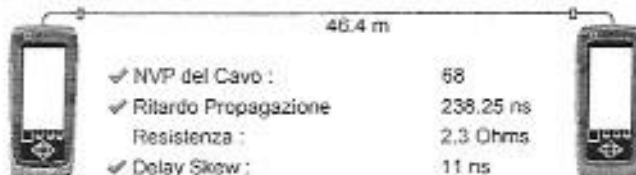



✓ Perdita inserzione :
Coppia Peggior : 7,8
Valore : 1,34
Limite : 3,03
Margine : 1,70
Frequenza : 2,20

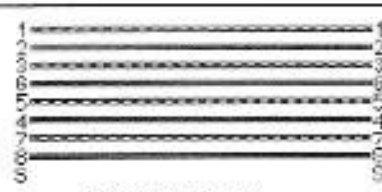



✓ Return Loss :
Coppia Peggior : 1,2 (Locale) / 3,6 (Remoto)
Valore : 17,38 (Locale) / 14,57 (Remoto)
Limite : 12,02 (Locale) / 9,67 (Remoto)
Margine : 5,35 (Locale) / 4,90 (Remoto)
Frequenza : 99,50 (Locale) / 171,00 (Remoto)



✓ NEXT :
Coppia Peggior : 3,6-7,8 (Locale) / 3,6-4,5 (Remoto)
Valore : 48,12 (Locale) / 39,86 (Remoto)
Limite : 37,63 (Locale) / 33,84 (Remoto)
Margine : 10,49 (Locale) / 6,02 (Remoto)
Frequenza : 136,50 (Locale) / 227,00 (Remoto)



✓ ACR-F :
Coppia Peggior : 3,6-4,5 (Locale) / 4,5-3,6 (Remoto)
Valore : 33,29 (Locale) / 33,12 (Remoto)
Limite : 15,32 (Locale) / 15,32 (Remoto)
Margine : 17,97 (Locale) / 17,80 (Remoto)
Frequenza : 249,50 (Locale) / 249,50 (Remoto)



✓ PS_NEXT :
Coppia Peggior : 3,6 (Locale) / 3,6 (Remoto)
Valore : 45,06 (Locale) / 37,72 (Remoto)
Limite : 34,71 (Locale) / 30,76 (Remoto)
Margine : 10,35 (Locale) / 6,96 (Remoto)
Frequenza : 137,00 (Locale) / 231,00 (Remoto)

✓ PS_ACRF :
Coppia Peggior : 7,8 (Locale) / 1,2 (Remoto)
Valore : 78,06 (Locale) / 77,24 (Remoto)
Limite : 60,26 (Locale) / 60,26 (Remoto)
Margine : 17,80 (Locale) / 16,98 (Remoto)
Frequenza : 1,00 (Locale) / 1,00 (Remoto)

Network Compliant: 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 09/19/2016 12:43:57

Firma :

Versione Software : 5.1.33


Versione ReportXpert : 5.1.33


PASSATO


Progetto : Liceo Matilde Di Canossa
 Operatore : JDSU
 Palazzo :
 Locale Tecnico :
 Pannello :

Sito : Liceo Matilde Di Canossa
 Etichetta Cavo : canossa pt 111-B
 Piano :
 Rack :


Limite : TIA - Cat 6 Channel
 Testato : 06/17/2016 17:29:27
 Nome Cavo : CAT 6A UTP
 Connector Name : UTP Mod Jack 6A
 Locale : JW20301353 Cat 6A Channel
 Remoto : JW20301354 Cat 6A Channel
 Remote Calibration Date : 13- January - 2016
 Local Calibration Date : 14- January - 2016

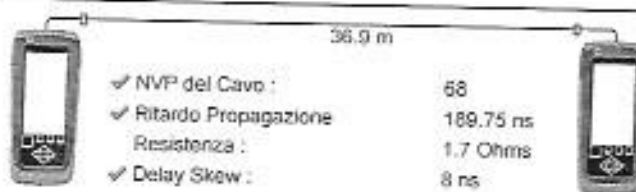



✓ Perdita inserzione :
 Coppia Peggior : 7,8
 Valore : 1,11
 Limite : 3,03
 Margine : 1,92
 Frequenza : 2,20





✓ Return Loss :
 Coppia Peggior : 1,2 1,2
 Valore : 16,68 21,68
 Limite : 11,96 16,51
 Margine : 4,90 5,17
 Frequenza : 100,50 31,50



✓ NEXT :
 Coppia Peggior : 3,6-7,8 3,6-4,5
 Valore : 42,00 38,46
 Limite : 33,20 33,89
 Margine : 8,80 4,57
 Frequenza : 247,00 225,50



✓ ACR-F :
 Coppia Peggior : 7,8-4,5 4,5-7,8
 Valore : 65,90 65,83
 Limite : 46,54 46,54
 Margine : 19,36 19,29
 Frequenza : 6,85 6,85



✓ PS_NEXT :		✓ PS_ACRF :	
Locale :	Remoto :	Locale :	Remoto :
Coppia Peggior :	3,6 3,6	4,5 3,6	
Valore :	40,38 36,94	73,68 78,56	
Limite :	30,25 30,94	55,40 60,26	
Margine :	10,13 6,00	18,28 18,30	
Frequenza :	247,00 225,50	1,75 1,00	

Network Compliant : 100BASE-T, 1000BASE-T

Stampato : 06/19/2016 12:44:13

Firma :

Versione Software : 5.1.33

Versione ReportXpert : 5.1.33